



WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,
www.niedzwicaduza.pl, e-mail: info@niedzwicaduza.pl

RI.271.1.9.1.2021.AK

Niedzwica Duża, 2021-05-14

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw w Niedzwicy Dużej”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

PYTANIE NR 1:

Serdecznie proszę o informację ile i jakiej wielkości drzewa i krzewy są do usunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wycinki wraz z usunięciem karp i ich zagospodarowaniem są przewidziane następujące krzewy:

- 1) jałowiec płózący – 3 szt. o powierzchniach 25 m², 49 m² i 49 m²,
- 2) forycja – 2 szt. (ok. 1, 5 m wysokości, pow. ok. 1,5 m²),
- 3) tawuła śliwolistna -1 szt. (ok. 1 m wysokości, pow. ok. 1,5 m²),
- 4) 2 konary śliwy mirabelki o obwodach 57 cm i 51 cm.

Zamawiający wskaże krzewy/drzewo do usunięcia podczas przekazania placu budowy.

PYTANIE NR 2:

Serdecznie proszę o informację jakiej wielkości sadzonki należy doliczyć do oferty. I ile sadzonek?

Odpowiedź:

Do nasadzenia zostały przewidziane 2 szt. grabu pospolitego (forma drzewiasta).

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- 1) drzewo o minimalnym obwodzie 10 cm na wysokości 100 cm,
- 2) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- 3) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- 4) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,



WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,
www.niedzwicaduza.pl, e-mail: info@niedzwicaduza.pl

- 5) u roślin sadzonych z bryłą korzeniową powinna ona być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- 6) pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- 7) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
- 8) przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- 9) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

Drzewa należy sadzić do dołów średnicy min. 70 cm z zaprawą do połowy ziemią urodzajną, roślina w miejscu sadzenia powinna rosnać na tej samej głębokości, na której rosła w szkółce, maksymalnie do 5 cm głębiej (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny), korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, drzewa należy opalikować (3 okrągłe paliki i taśma ogrodnicza), paliki należy umieścić w dole przed jego zasypaniem, nie wolno wbijać ich w bryłą korzeniową. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa.

PYTANIE NR 3:

Proszę o potwierdzenie, że nasadzenia nie będą wymagały pielęgnacji i nawożenia w okresie objętym gwarancją.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nasadzenia nie będą wymagały pielęgnacji i nawożenia przez Wykonawcę w okresie objętym gwarancją.

PYTANIE NR 4:

Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienie nie obejmuje pielęgnacji trawnika ani jego koszenia w okresie objętym gwarancją.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienie nie obejmuje pielęgnacji trawnika ani jego koszenia w okresie objętym gwarancją.

PYTANIE NR 5:

W dokumentacji projektowej błędnie została opisana podbudowa pod nawierzchnie syntetyczną. Proszę Państwo o wykonanie jej z piachu o frakcji 0-0,2 mm. Pragnę poinformować, że podbudowę pod płytki najlepiej wykonać na wcześniej odpowiednio przygotowane betonowe, asfaltowe lub inne wzmocnione podłoże. Płytki gumowe producent zaleca układać tylko na podłoże nieprzepuszczalne (beton, asfalt, kostka betonowa, itp.) lub częściowo przepuszczalne wodę (np. chudy beton, podsypka cementowo-piaskowa. Podbudowa musi być przygotowana tak, aby w trakcie użytkowania nawierzchni z Płytek gumowych nie dochodziło do deformacji i wypaczenia podbudowy. Należy także zapewnić, aby pod wpływem zmian pogody i oddziaływania wód podziemnych nie dochodziło do podnoszenia podłoża oraz tworzenia się na nim jakichkolwiek nierówności. Płytki gumowe po ułożeniu odzwierciedlają powierzchnię podłoża, a więc również możliwe nierówności. Konsekwencją złe przygotowanego podłoża, jego podnoszenia i wypaczenia lub powstałych nierówności, może być uszkodzenie nawierzchni z Płytek gumowych i Produktów gumowych. Dlatego proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy nawierzchni z podsypki cementowo-piaskowej jak zaleca Producent.




WÓJT GMINY NIEDZEWICA DUŻA

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,
www.niedzwicaduza.pl, e-mail: info@niedzwicaduza.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną należy wykonać zgodnie z opisem z ust. 6 Projektu budowlanego: „nawierzchnia syntetyczna z odpowiednią podbudową z betonu jamistego LP-15/F25WO 10 cm oraz piasku zagęszczonego (grubość warstwy ok. 10 cm) oraz „Detalem wykonania nawierzchni syntetycznej” zamieszczonym na rysunku nr A_PB_03 w pliku „Projekt budowlany Placu zabaw na dz. nr 1937” z załącznika nr 13 do SWZ. Detal wykonania nawierzchni syntetycznej zamieszczono również poniżej.

DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

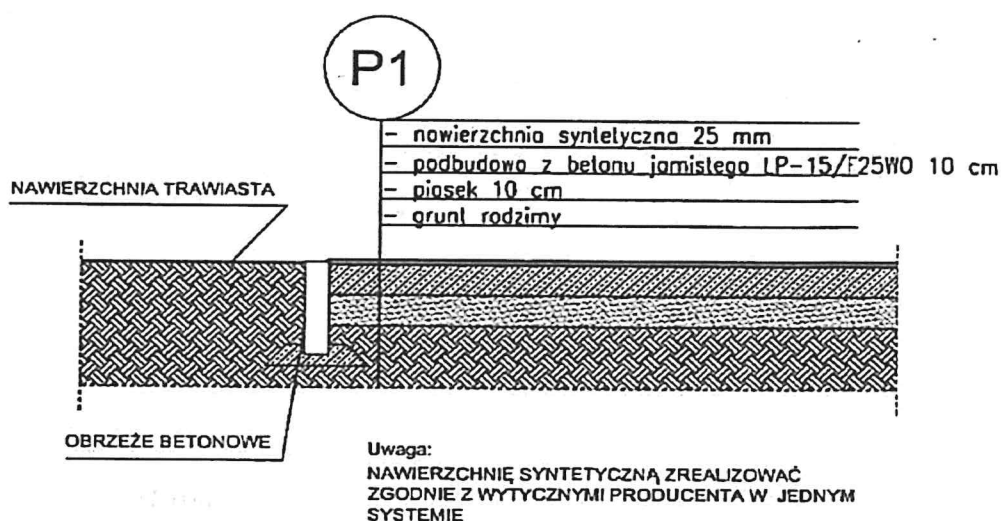

PYTANIE NR 6:

Proszę o informację ile metrów kwadratowych nawierzchni należy wykonać w kolorze RAL 2011 i RAL 5003.

Odpowiedź:

Z uwagi na sposób układania nawierzchni, określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (płyty gumowe układać w sposób przemienne, zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” – przesunięcie jednego rzędu względem drugiego o pół płytki) należy przyjąć, że powierzchnia nawierzchni w każdym z kolorów będzie wynosiła po ok. 116,84 m².

PYTANIE NR 7:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny urządzenia o przekroju kwadratowym, ponieważ urządzenia takie wykazują lepszą wytrzymałość i trwałość jak te tłoczone cylindrycznie, a określenie sztywnego parametru zawęży grono producentów którzy mogliby zaproponować swoje urządzenia co w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia o przekroju kwadratowym jak i tłoczone cylindrycznie.

W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 13 do SWZ - pliku „Opis



WÓJT GMINY NIEDRZWICA DUŻA

ul. Lubelska 30; 24-220 Niedzwica Duża;
tel. 81 517-50-85, fax. 81 517-50-85 wew.28,
www.niedzwicaduza.pl, e-mail: info@niedzwicaduza.pl

techniczny wyposażenia”, poprzez dopisanie, w każdym miejscu, w którym określono wymagania dotyczące elementów urządzeń jako tłoczonych cylindrycznie, słów: „lub o przekroju kwadratowym”.

Zamawiający jednocześnie precyzuje treść załącznika nr 13 do SWZ - pliku „Opis techniczny wyposażenia”:

- 1) poz. nr 2 tabeli, kolumna „Opis” poprzez dodanie zdania: „Oparcie i siedzisko ławek nie może zostać wykonane z drewna iglastego.”
- 2) poz. nr 10 tabeli, kolumna „Opis” poprzez dodanie zdania: „Kosze na śmieci muszą posiadać pokrywę, zabezpieczającą przed wywiewaniem odpadów, ale umożliwiającą bezproblemowe opróżnianie kosza”.

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmianę treści SWZ poprzez zmianę § 6 ust. 1 pkt 19 załącznika nr 9 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „przedstawienie Zamawiającemu do wyboru po min. 2 modele opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, ogrodzenia, ławek i koszy na śmieci, spełniających wymagania Zamawiającego.

WÓJT
Ryszard Golec